



ThermoPlus / ThermoPro Haustüren / Eingangstüren

NEU: Motive mit Applikationen in Edelstahl-Optik







INHALT

6	Gute Gründe für Hörmann
10	Programmübersicht
12	ThermoPlus
22	ThermoPro
32	Sicherheitsausstattung
34	Automatik-Schlösser, Verglasungen, Griffe
36	Farben und Oberflächen
38	Größen und Einbaudaten

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Bei den in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produkten sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von der Ausstattungsvariante. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.

Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Zu Hause ist es am schönsten

Was gibt es Schöneres, als nach einem Arbeitstag heimzukommen und das Familienleben zu genießen? Gemeinsam speisen, Spieleabende oder gemütlich fernsehen. Um die Zeit mit Ihren Liebsten unbeschwert zu genießen, sollen Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden rundum wohl und sicher fühlen.

Hörmann ThermoPlus Haustüren und ThermoPro Eingangstüren machen das Wohlfühlen einfach. Denn diese qualitativ hochwertigen Bauelemente überzeugen durch gute Wärmedämmwerte, eine zuverlässige Sicherheitsausstattung, die große Motivauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf den nächsten Seiten finden Sie so ganz bestimmt eine Hörmann Tür, die Ihren Ansprüchen gerecht wird.





„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“


August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers erhalten Sie mit dem Namen Hörmann echte Markenqualität mit umfassendem Produkt-Know-how. Denn das Familienunternehmen blickt auf über 75 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück und versteht sich von Beginn an als Ihr Partner fürs Bauen und Modernisieren. Nicht umsonst zählt Hörmann im Bereich Haustüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf einer Hörmann Haus- und Eingangstür.



1 Qualitätsprodukte aus Deutschland

Die Haustürkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Dazu arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.

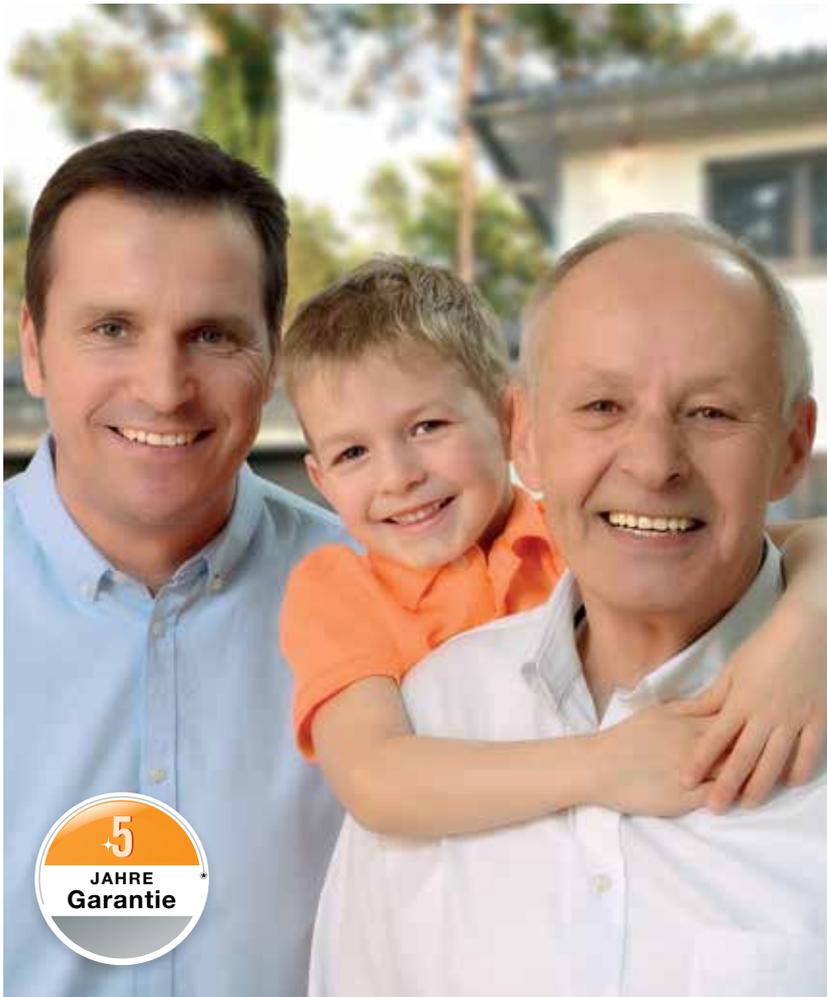

2 Haustüren für Generationen

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Daher erhalten Sie bei Hörmann 5 Jahre Garantie* auf ThermoPlus Haustüren und ThermoPro Eingangstüren.

3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen seit 2013 seinen Energiebedarf zu 40 % aus Ökostrom und baut diesen Anteil kontinuierlich aus. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen CO₂ gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen. Erfahren Sie mehr über die Hörmann Umweltaktivitäten in der Broschüre „Wir denken grün“.

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com





4 Türblatt ohne sichtbares Flügelprofil

Exquisit und edel ist der Empfang, den Ihnen ThermoPro und ThermoPlus Türen bereiten – ganz gleich ob Haupt- oder Nebeneingang. Das formschöne, innen und außen vollflächige Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil erfüllt Gestaltungsansprüche auf hohem Niveau. Die Innenansicht (Abbildung Seite 32) harmoniert ideal mit Ihren Wohnraum-Innentüren.



Störende Türansicht durch sichtbares Flügelprofil bei Türen anderer Hersteller

5 Hohe Wärmedämmung

ThermoPro Eingangstüren bieten Ihnen mit U_D -Werten bis $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ eine gute Wärmedämmung für Ihr Zuhause. Die ThermoPlus Haustüren stehen mit U_D -Werten bis zu $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ für ein weiteres Plus an Wärmedämmung. So sparen Sie nachhaltig Energie und schonen die Umwelt.



6 Einbruchhemmende Verriegelung

In den eigenen vier Wänden sollen Sie und Ihre Familie sich sicher fühlen. Deswegen sind unsere ThermoPlus / ThermoPro Türen mit einer serienmäßigen Mehrfachverriegelung ausgestattet. Die Bandseite wird mit drei Sicherungsbolzen gesichert. Bei ThermoPlus Türen wird die Bandseite durch eine durchgehende Sicherungsleiste gesichert. So ist die Bandseite gegen ein mögliches Aushebeln besser geschützt.

Für ein Plus an Sicherheit erhalten Sie viele ThermoPro Türmotive sowie alle ThermoPlus Haustüren (auch mit Seitenteilen und Oberlichtern) optional mit einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung.



Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 32.



7 Sichere Verglasung

In puncto Unfall- und Einbruchschutz erfüllen Hörmann Haustüren höchste Ansprüche. Das 8 mm dicke Verbundsicherheitsglas (VSG) auf der Außenseite der Isolierverglasung sorgt für ein Maximum an Sicherheit. Bei einem möglichen Bruch werden die Glassplitter gebunden und bleiben an der innenliegenden Folie haften, sodass eine Verletzungsgefahr durch Scherben nahezu ausgeschlossen ist. Darüber hinaus bietet das VSG einen höheren Einbruchschutz, da das Durchgreifen erschwert wird.

ThermoPlus THP

Türblatt

Die hochwertigen ThermoPlus Türen verfügen über ein vollflächiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung. Die vollflächige Innenansicht wirkt wie eine Wohnraum-Innentür und fügt sich harmonisch in das Ambiente Ihrer Innenräume ein.

Flügelprofil

Das Flügelprofil aus Verbundwerkstoff bietet eine bessere thermische Trennung und eine höhere Stabilität. Dadurch wird ein Verziehen des Türblatts dauerhaft vermieden.

Wärmedämmung

Mit einem U_D -Wert bis zu $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ sind Sie in puncto Wärmedämmung mit der ThermoPlus Ausführung bestens ausgerüstet und können nachhaltig Energie sparen.

Einbruchhemmung


Die ThermoPlus Haustürmotive 010, 015, 700, 750, 800, 810, 850, 900 erhalten Sie, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Prüfung erfolgte für den Einbau nach innen und nach außen öffnend.



Roundstyle (Profil A3)

Zarge

Die thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge mit PU-Füllung erhalten Sie in Roundstyle-Optik oder rechteckiger Ausführung.



Rechteckige Ausführung (Profil A4)



Dichtung

ThermoPlus Türen überzeugen mit durchdachten Details: Wie mit der 20 mm hohen, thermisch getrennten Aluminium-Kunststoff-Schwelle mit dreifacher Dichtungsebene. Diese bewirkt eine bessere Wärmedämmung.



ThermoPlus

U_D -Wert bis zu
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Geprüft vom IFT Rosenheim
Türgröße RAM 1230 × 2180 mm

ThermoPro TPS

Türblatt

Alle ThermoPro Türen sind mit einem innen und außen vollflächigen, 46 mm dicken Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung ausgestattet. Die vollflächige Innenansicht entspricht einer Wohnraum-Innentür und integriert sich optimal in Ihre Innenräume.

Flügelprofil

Das Flügelprofil aus Verbundwerkstoff ist thermisch getrennt und sehr stabil. Dadurch wird ein Verziehen des Türblatts dauerhaft vermieden.

Wärmedämmung


Mit dem PU-ausgeschäumten Türblatt und dank thermischer Trennung bieten Ihnen die ThermoPro Türen eine gute Wärmedämmung für Ihr Zuhause mit einem U_D -Wert bis zu $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Einbruchhemmung

Die ThermoPro Türmotive TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 und 100 erhalten Sie, ohne Seitenteile und Oberlichter, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Türen sind für den Einbau nach innen öffnend geprüft.



Roundstyle (Profil A1)



Rechteckige Ausführung (Profil A2)




Zarge

Die thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge erhalten Sie in Roundstyle-Optik oder rechteckiger Ausführung.

Dichtung

Damit sparen Sie wertvolle Energie: Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle mit doppelter Dichtungsebene verringert den Wärmeverlust. Schutz vor Wind und Wetter bieten die zusätzlichen Bürstenabdichtungen im Fußbereich.

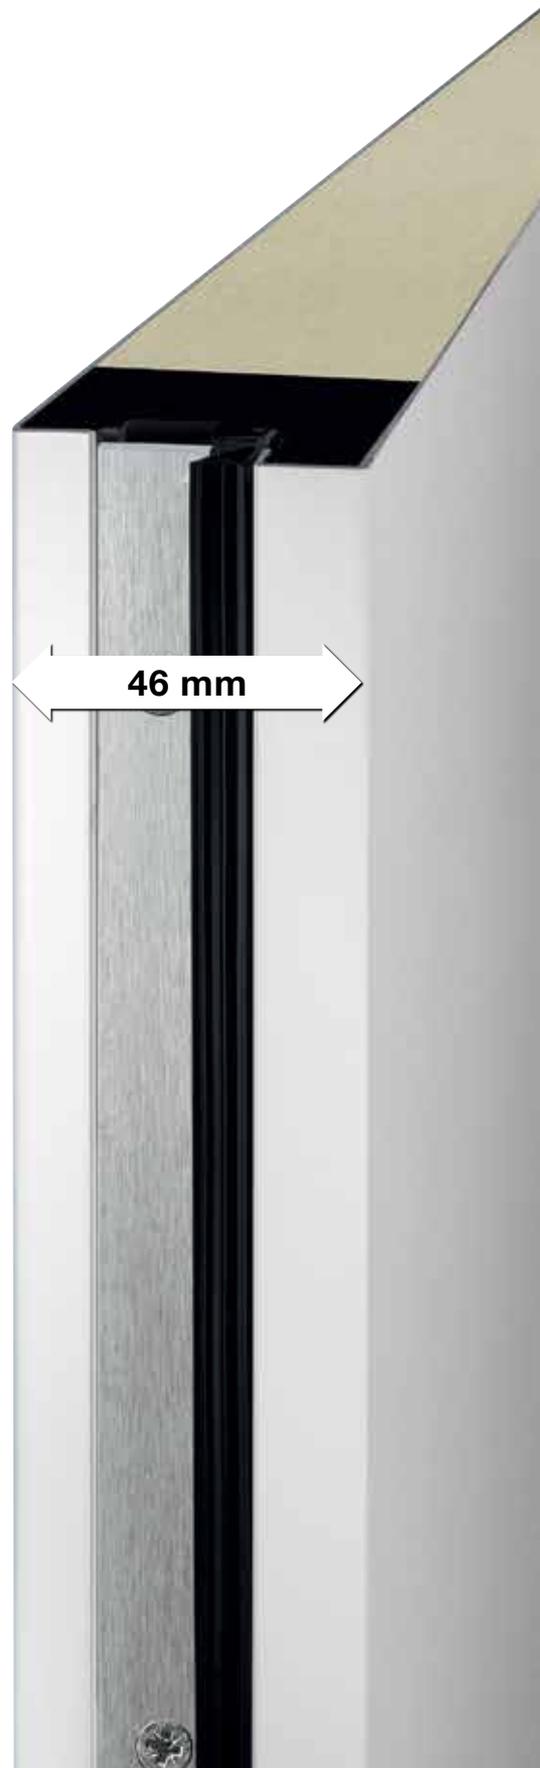

ThermoPro
 U_D -Wert bis zu
 $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

11

Geprüft vom IFT Rosenheim
Türgröße RAM 1230 x 2180 mm



Die Haustür für ein herzliches Willkommen

Wenn Sie Ihren Hauseingang mit einer qualitativ hochwertigen und optisch ansprechenden Tür ausstatten möchten, dann treffen Sie mit einer Hörmann ThermoPlus Haustür genau die richtige Wahl. Das vollflächige 65 mm dicke Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung und das innenliegende Flügelprofil aus Verbundwerkstoff sorgen dafür, dass die Kälte draußen bleibt. Mit einem U_D -Wert bis zu $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ weisen die ThermoPlus Türen eine sehr gute Wärmedämmung auf. Die Türen sind serienmäßig mit einem 5-fach Sicherheitsschloss ausgestattet, sodass Sie sich in Ihrem Zuhause geborgen und sicher fühlen. Die ThermoPlus Motive erhalten Sie optional mit RC 2 Sicherheitsausstattung – für ein noch besseres Gefühl in den eigenen vier Wänden.

Wählen Sie aus 13 attraktiven Motiven Ihre Wunschhaustür und individualisieren Sie sie mit einer unserer 17 Vorzugsfarben und 5 Decograin Dekoren.



Visitenkarten des guten Geschmacks



THP Motiv 700

Abb: Vorzugsfarbe Graualuminium RAL 9007
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 750

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 800

Abb: Deocgrain Titan Metallic CH 703
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung,
4 Rechteck-Verglasungen mit Edelstahl-Rahmen:
3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float
sandgestrahlt, innen VSG, klar, U_D -Wert bis
 $0,93 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG,
in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 810

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung,
3 Rechteck-Verglasungen mit klarem umlaufenden
Streifen und Edelstahlrahmen: 3-fach Isolierglas,
außen VSG, in der Mitte Float, sandgestrahlt,
innen ESG, klar, U_D -Wert bis $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG,
in der Mitte Float, innen VSG



So schön werden Sie von Ihrem Zuhause
empfangen



THP Motiv 850

Abb: Decograin Dark Oak
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit
abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas,
außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit
klaren Streifen, innen VSG, klar, U_D -Wert bis
 $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG,
in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 900

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit
abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas,
außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit
klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis
 $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG,
in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 015

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Sicken-Stahlfüllung, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik ■ **NEU**,
U_D-Wert bis 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Setzen Sie stilvolle Akzente



THP Motiv 010

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, U_D -Wert bis $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 515 ■ NEU

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Sicken-Stahlfüllung, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik ■ NEU, U_D -Wert bis $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Stiltüren - Tradition verpflichtet



THP Motiv 100 ■ NEU

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016 (ausschließlich in Farbe möglich!)
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Kassette, U_D -Wert bis $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 410 ■ NEU

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016 (ausschließlich in RAL 9016 möglich!)
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Kassette, 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen VSG klar, U_D -Wert bis $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 430 ■ NEU

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016 (ausschließlich in RAL 9016 möglich!)
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Kassette, 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit Streifen, innen VSG klar, U_D -Wert bis $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



THP Motiv 450 ■ NEU

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016 (ausschließlich in RAL 9016 möglich!)
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Kassette, 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit Streifen, innen VSG klar, U_D -Wert bis $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



Machen Sie Ihren Eingang zum Hingucker

Die ThermoPro Türen bietet Ihnen alles, was eine gute Eingangstür ausmacht. Mit U_D -Werten bis zu $1,1 \text{ W(m}^2\cdot\text{K)}$ erreichen die ThermoPro Türen gute Wärmedämmwerte. Dank dem serienmäßigen 5-fach Sicherheitsschloss sind die Eingangstüren auch in puncto Sicherheit ideal ausgestattet. Einige Motive erhalten Sie optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung für ein noch wohligeres Gefühl in den eigenen vier Wänden.

Wählen Sie aus 14 Türmotiven Ihren Favoriten – von modern bis klassisch. Mit Farben, Verglasungen, Seitenteilen und Oberlichtern können Sie Ihre Hörmann Tür ganz nach Ihrem Geschmack individualisieren.



TPS Motiv 700

Abb: Decograin Titan Metallic CH 703

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, sandgestrahlt

So einfach können Sie
guten Geschmack beweisen



TPS Motiv 750

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG, klar, U_D -Wert bis $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, sandgestrahlt



TPS Motiv 900

Abb: Decograin Golden Oak

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, sandgestrahlt

Zeitlose Eleganz für Ihr Zuhause



TPS Motiv 010

Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
 U_D -Wert bis $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG



TPS Motiv 020

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, durchgehende
Verglasung: 2-fach Isolierglas, außen ESG, innen VSG
sandgestrahlt, U_D -Wert bis $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG,
Sandgestrahlt



TPS Motiv 030

Abb: Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040
 Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
 durchgehende Verglasung: 2-fach Isolierglas,
 außen VSG, innen VSG, Sandgestrahlt
 U_D-Wert bis 1,3 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG,
 innen VSG, Sandgestrahlt



TPS Motiv 040

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
 RAL 9016
 Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit
 Rundverglasung Ø 300 mm: 2-fach Isolierglas,
 außen VSG, innen ESG, Ornamentglas 504,
 Oberlicht mit 2-fach Isolierglas außen VSG,
 innen ESG, Ornamentglas 504
 U_D-Wert bis 1,2 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG,
 innen ESG, Ornamentglas 504

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 x 2180 mm



TPS Motiv 015

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Sicken-Stahlfüllung, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik ■ **NEU**, U_D-Wert bis 1,1 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, klar

NEU: Mit Applikationen in Edelstahl-Optik



TPS Motiv 025

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016 mit Applikationen in Edelstahl-Optik
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Sicken-Stahlfüllung, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik ■ **NEU**, durchgehende Verglasung: 2-fach, Isolierglas, außen ESG, innen VSG sandgestrahlt, U_D -Wert bis 1,4 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, Sandgestrahlt



TPS Motiv 515 ■ **NEU**

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Sicken-Stahlfüllung, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik ■ **NEU**, U_D -Wert bis 1,1 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, klar



TPS Motiv 050

Abb: Decograin Winchester Oak
 Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
 mit durchgehender Verglasung: 2-fach
 Isolierglas, außen ESG, innen VSG sandgestrahlt,
 U_D -Wert bis $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierglas, außen VSG, innen VSG,
 Sandgestrahlt



TPS Motiv 100

Abb: Vorzugsfarbe Terrabraun RAL 8028
 Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit
 6 Kassettenfeldern, U_D -Wert bis $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil mit Paneelfüllung

3 Kassettenfelder

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG,
 Kathedralglas kleingehämmert

Für Liebhaber des Landhausstils



TPS Motiv 200

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen, U_D -Wert bis $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil mit Paneelfüllung

3 Kassettenfelder

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert



TPS Motiv 400

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen, U_D -Wert bis $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil mit Paneelfüllung

1 Kassettenfeld und 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 x 2180 mm

Sicherheit fühlt sich gut an




Innenansicht

5-fach Sicherheitsschloss

So fühlen Sie sich sicher zu Hause: 2 konische Schwenkriegel **4** rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen **3** und 1 Schlossriegel **2** in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an.

Bei ThermoPlus Türen sind die Schließbleche für eine optimale Türeinrichtung verstellbar. Durch die Softlockfalle **1** schließt die Tür sehr leise.

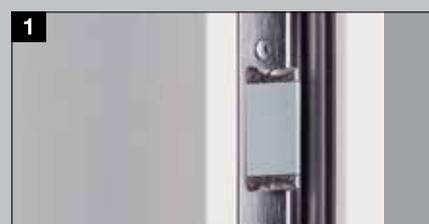

Sicherung der Bandseite

Schön, wenn man sich in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann. Dafür ist Ihre ThermoPro / ThermoPlus Tür auf der Bandseite zusätzlich gesichert und macht so ein Aushebeln praktisch unmöglich.

5 ThermoPro
mit 3 Sicherungsbolzen

6 ThermoPlus
mit durchgängiger Sicherungsleiste aus Aluminium

7 Bestens eingestellt durch 3D-Rollen-Bänder

Eine leichte Türfunktion gewährleisten die stabilen zweiteiligen, dreidimensional verstellbaren, stiftgesicherten Bänder mit Zierkappen in Edelstahl-Optik.

8 Innendrücker


Jede Tür wird serienmäßig mit formschönem Edelstahl-Innendrücker und Rosette außen geliefert.

9 Profilzylinder

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln. Mit Not- und Gefahrenfunktion, d. h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn innen ein Schlüssel steckt.

10 Knaufzylinder

Als Option ist der Profilzylinder an der Innenseite mit Knauf erhältlich. So kann ohne Schlüssel von innen zugesperrt werden.

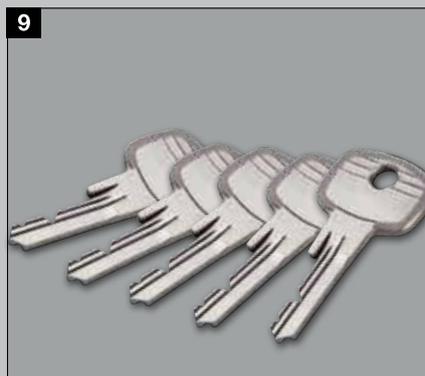

Ausstattung nach Wunsch

Automatik-Schlösser (ausschließlich bei THP)

Genießen Sie die Sicherheit der Automatik-Mehrfachverriegelung und öffnen Sie einfach per Handsender oder Funk-Fingerleser. Sie brauchen keinen Schlüssel mehr!

1 Öffnung über den Handsender

Durch Betätigen des Hörmann Handsender HSE 2 BS in Strukturoberfläche in schwarz, entriegelt das Mehrfachschloss und Sie können bequem eintreten. Beim Schließen verriegelt das Automatik-Schloss selbständig.

2 Öffnung über Funk-Fingerleser

Ziehen Sie den Finger über den Fingerleser, schon öffnet das Mehrfachschloss! Im Lieferumfang ist auch der vor genannte Handsender HSE 2 BS enthalten.

3 Elektromechanischen Profilzylinder

Öffnung Sie mit dem Transponder-Schlüssel den Elektromechanischen Profilzylinder.

Sie brauchen keinen Schlüssel mehr. Sie halten den Transponder-Schlüssel an den Zylinder und können den Knauf zum öffnen Betätigen. Ohne Schlüssel dreht sich der Knauf leer durch!

E-Öffner (ohne Abbildung)

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Wetterschenkel (ohne Abbildung)

Schützend und optisch ansprechend zugleich: Der Wetterschenkel in Verkehrsweiß RAL 9016 zur Ableitung von Schlagregen lässt sich einfach nachträglich montieren.



Verglasungen für Türen



Motiv 700 / 750 / 800 / 810 / 850 / 900

Mit ihrer nahezu flächenbündigen Optik auf der Innen- und Außenseite bestechen diese Motive. Der Edelstahl-Verglasungsrahmen unterstreicht den eleganten Gesamteindruck. Überzeugend in puncto Energie sparen: Die 3-fach Isolierverglasung mit hohen Wärmedämmwerten.



Motiv 020 / 025 / 030 / 040 / 050

Diese Türen sind mit einer 2-fach Isolierverglasung ausgestattet, die eine hohe Wärmedämmung gewährleistet. Der Kunststoff-Verglasungsrahmen „Roundstyle“ verleiht der Tür eine moderne, harmonische Gesamtoptik. Bei Decograin Oberflächen wird der Verglasungsrahmen in einer zur Oberfläche passenden Farbe lackiert.



Motiv 200 / 400

Die beiden Kassettentür-Motive werden mit dem perfekt darauf abgestimmten Kunststoff-Verglasungsrahmen „Profilstyle“ zu einer stilvollen Visitenkarte Ihres Zuhauses. Die 2-fach Isolierverglasung leistet in puncto Wärmedämmung alles, was Sie von einer hochwertigen Hörmann Haustür erwarten.

Motiv 410 / 430 / 450

Diese Türen sind mit 3-fach Isolierglas ausgestattet und ausschließlich in Verkehrsweiß lieferbar.

Verglasungen für Seitenteile und Oberlichter

Bei ThermoPro Türen erhalten Sie die Seitenteile und Oberlichter mit 2-fach Isolierverglasung, bei ThermoPlus Türen mit 3-fach Isolierverglasung.




Sandgestrahlt
(ThermoPlus,
ThermoPro)




Sandgestrahlt
mit Klarstreifen
(ThermoPlus, ThermoPro)



Klarglas
(ThermoPlus, ThermoPro)



Ornament 504
(ThermoPro)



Kathedral kleingehämmert
(ThermoPro)

Ein schöner Griff setzt Akzente: Wählen Sie Ihren Wunschgriff

Alle Türen werden serienmäßig mit den abgebildeten Außengriffen geliefert. Alternativ können Sie eine andere Griffvariante (mit Schmal-schild ES 0, Breitschild ES 1 oder Rosette) aus Edelstahl wählen:



Wechselgarnitur ES 0 / ES 1
mit Knauf (Abbildung ES 1 in Edelstahl)



Türgriff-Garnitur ES 0 / ES 1
(Abbildung ES 0 in Edelstahl)



Drückergarnitur, Rosette,
(Abbildung in Edelstahl)

Finden Sie Ihre Lieblingsfarbe


Bevorzugen Sie ein dezentes Fenstergrau oder möchten Sie Farbe bekennen mit Rubinrot? Bei der Farbgestaltung Ihrer neuen Hörmann Haustür lassen wir Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie haben die Wahl zwischen dem besonders preiswerten Verkehrsweiß RAL 9016 und weiteren 17 Vorzugsfarben. Die Außen- und Innenseite Ihrer ThermoPlus oder ThermoPro Türen ist farbgleich. ThermoPlus Türen erhalten Sie in Decorfarben optional innen Weiß. Sprechen Sie einfach Ihren Hörmann Partner an.

Serienmäßig in preiswertem Verkehrsweiß




1

17 Vorzugsfarben



2




3



4



5



6




7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

1	RAL 9016	Verkehrsweiß	10	RAL 7035	Lichtgrau
2	RAL 9007	Graualuminium	11	RAL 7016	Anthrazitgrau
3	RAL 9006	Weißaluminium	12	RAL 6005	Moosgrün
4	RAL 9002	Grauweiß	13	RAL 5014	Taubenblau
5	RAL 9001	Cremeweiß	14	RAL 5010	Enzianblau
6	RAL 8028	Terrabraun	15	RAL 3004	Purpurrot
7	RAL 8001	Ockerbraun	16	RAL 3003	Rubinrot
8	RAL 8003	Lehm Braun	17	RAL 3000	Feuerrot
9	RAL 7040	Fenstergrau	18	RAL 1015	Hellelfenbein

Bitte beachten


Die Motive 410, 430 und 450 sind ausschließlich in Verkehrsweiß RAL 9016 lieferbar!

Detailgetreu und elegant

Die Decograin Oberfläche* ist in vier natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt erhältlich. Die eingeprägte Narbung vermittelt einen detailgetreuen Holzcharakter.

- 1 Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
- 2 Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor
- 3 Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor
- 4 Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor
- 5 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt

5 Decograin Dekore

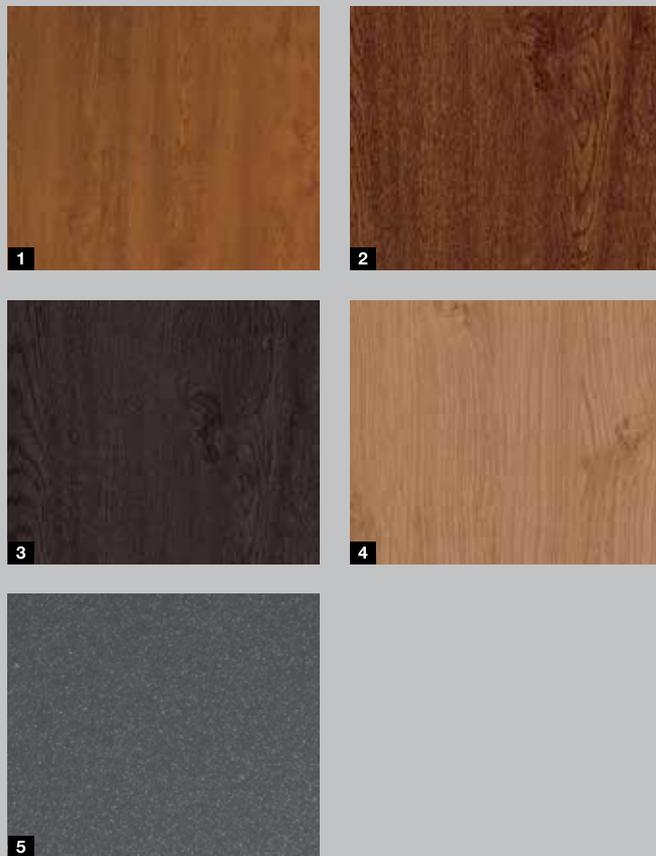

Türblatt und Zarge mit unterschiedlicher Farbe / Oberfläche ■ NEU

Ohne Mehrpreis kann Türblatt und Zarge im unterschiedlichen Farbton gewählt werden.

Zweifarbige Haustüren und Seitenteile mit Innenseite in Verkehrsweiß ■ NEU

Optional für ThermoPlus mit A3 Zarge besteht die Möglichkeit bei Decograin in Titan Metallic CH 703, Golden Oak oder Dark Oak diese außen, und die Innenseite in Verkehrsweiß auszuführen.



Motiv 700
Türblatt: Anthrazitgrau
RAL 7016. Zarge:
Verkehrsweiß RAL 9016



Motiv 810
Türblatt: Golden Oak.
Zarge: Terrabraun
RAL 8028



Motiv 010
Außen: Titan Metallic
CH 703.



Innen: Verkehrsweiß
RAL 9016

Bitte beachten

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

* Nicht für die Motive 100 / 200 / 400 / 410 / 430 / 450 lieferbar. Bei den Motiven 020 / 025 / 030 / 040 / 050 ist der Verglasungsrahmen farblich angepasst.

Normgrößen ThermoPlus

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
1000 x 2100	1020 x 2110	850 x 2005
1100 x 2100	1120 x 2110	950 x 2005

Sondergrößen ThermoPlus / ThermoPro


Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
200	875 – 1100 x 1990 – 2186
020, 025, 030, 050, 700, 750, 800, 810, 850, 900	875 – 1250 x 1875 – 2250
010, 015, 040, 515	875 – 1250 x 1875 – 2250
100, 400, 410, 430, 450	875 – 1100 x 1875 – 2186

Normgrößen ThermoPro


Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
1000 x 2100	1020 x 2110	872 x 2016
1100 x 2100	1120 x 2110	972 x 2016

ThermoPlus


Zargenvarianten

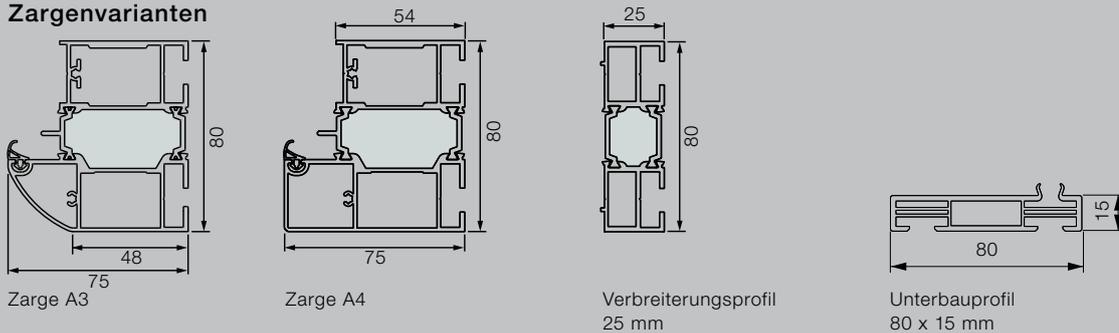


Horizontalschnitt Tür

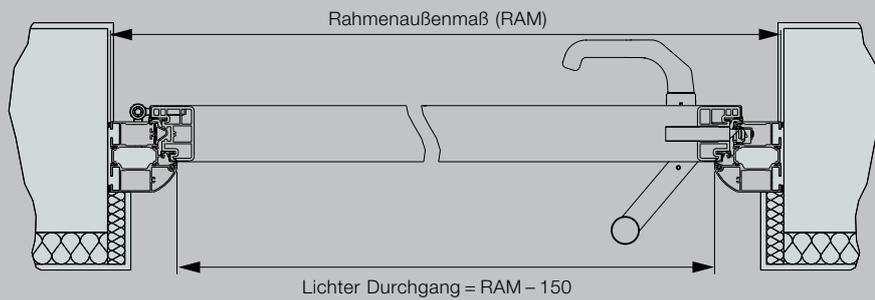

Vertikalschnitt Tür

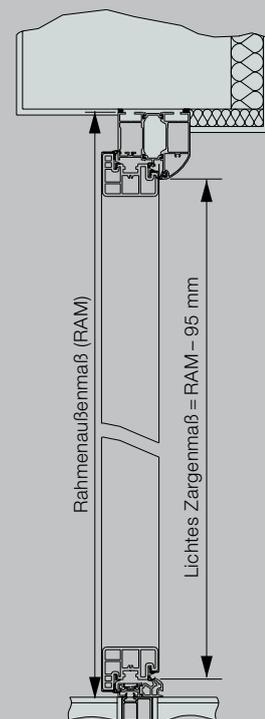

Horizontalschnitt Seitenteil

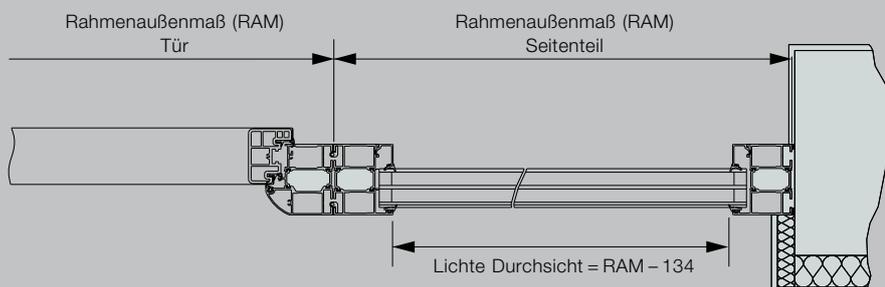

alle Maße in mm

Seitenteile Normgrößen ThermoPlus / ThermoPro

Motive	Rahmenseitenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 050, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	400 × 2100

Oberlichter Sondergrößen ThermoPlus / ThermoPro

Motive	Rahmenseitenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 050, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	875 – 2250 × 300 – 500


Seitenteile Sondergrößen ThermoPlus / ThermoPro

Motive	Rahmenseitenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 050, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	300 – 1000* × 1875 – 2250
Paneelfüllung: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186


* ab Breite 500 mm kein Oberlicht möglich. Türelemente mit Seitenteilen haben keine Statikfunktion, die Statik muss vom Baukörper gewährleistet sein.

ThermoPro TPS


Zargenvarianten

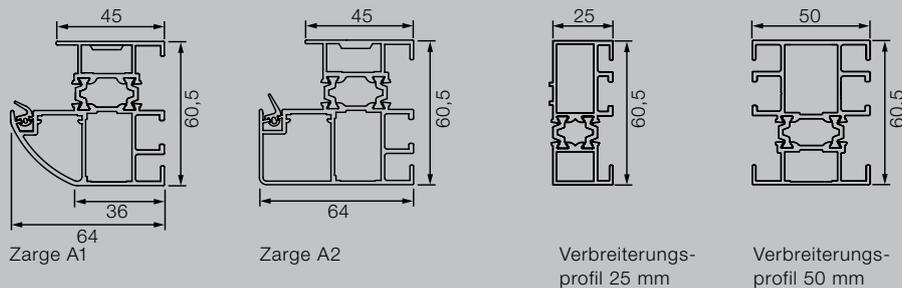


Horizontalschnitt Tür

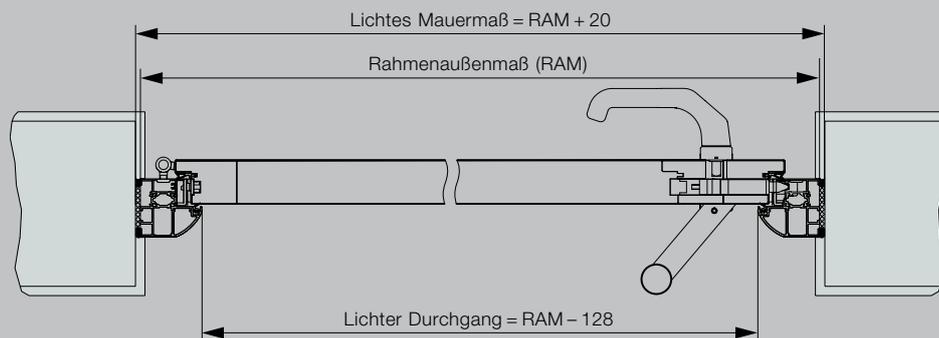

Vertikalschnitt Tür

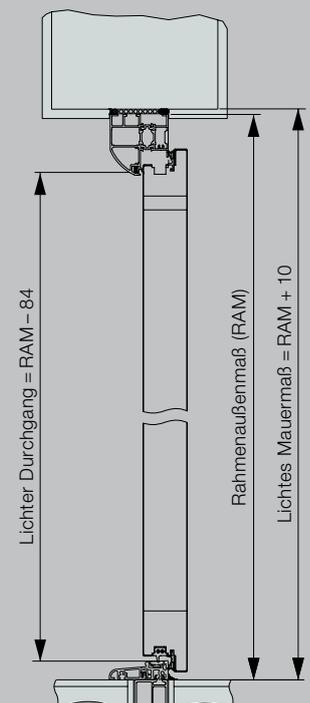

Horizontalschnitt Seitenteil

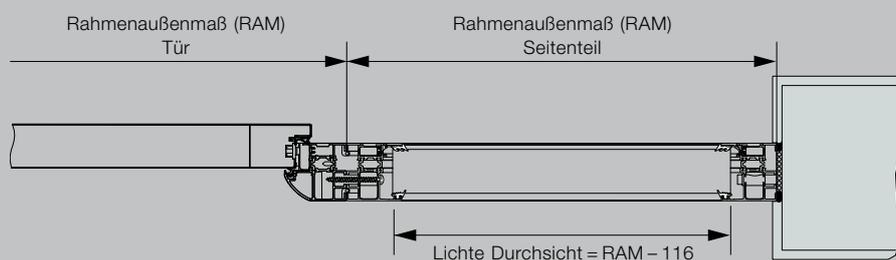

alle Maße in mm

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.



Öffnungszeiten in der Niederlassung:

Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr
Freitag von 7 bis 13 Uhr

Öffnungszeiten im Schauraum:

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31

www.hoermann.at

